



Ventanas y puertas abatibles.

SERIE V70-HO

 ICENTE  ILA S.L.

Categorías

Permeabilidad (UNE EN 1026:2000): Clase 4

Estanqueidad (UNE EN 1027:2000): desde Clase AE1200 hasta AE1050

Resistencia al viento (UNE EN 12211:2000): desde C3 hasta C5

Aislamiento acústico: desde 30dB hasta 34dB


Transmitancia térmica Uw: desde 1,5 W/m² K hasta 1,6W/m² K




Colores



Detalle de la sección

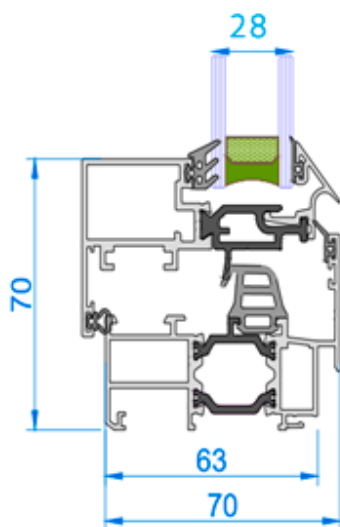

Tipos de apertura

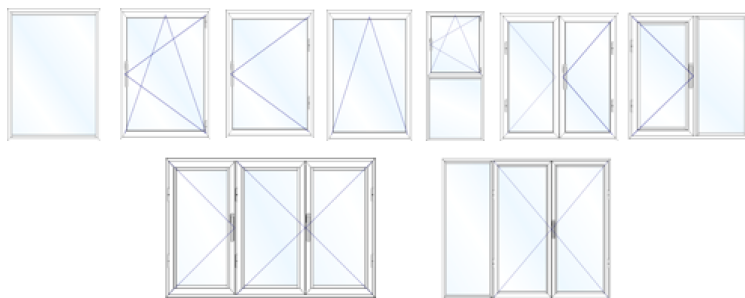

Secciones

Marco: 70mm

Hoja: 77mm

Acristado

Máximo 28mm



VICENTRE



VILA S.L.