



Ventanas y puertas correderas

SERIE SM-135RT

Categorías


Permeabilidad (UNE EN 1026:2000): desde Clase 3 hasta Clase 4

Estanqueidad (UNE EN 1027:2000): desde Clase A6 hasta A7

Resistencia al viento (UNE EN 12211:2000): desde C4 hasta C5

Aislamiento acústico: 32 dB

Transmitancia térmica Uw: desde 3,5W/m²

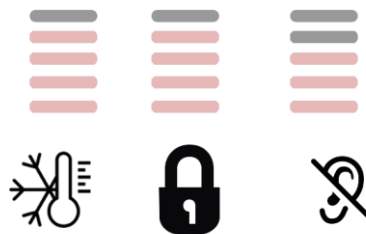


Colores

RAL BLANCO
RAL 7016
RAL 1015
RAL 3005
RAL 5010
RAL 5013
RAL 6002
RAL 6005
RAL 6009
RAL 7011
RAL 7022
RAL 7035
RAL 7038
RAL 8007
RAL 8014
RAL 8017
RAL 8019
RAL 9005
RAL SABLE 2100 TXT
RAL NOIR 100 TXT
RAL 5010 TXT
RAL 9006
RAL 3005 TXT
RAL OXIDO TXT
LACADO MADERA



Detalle de la sección

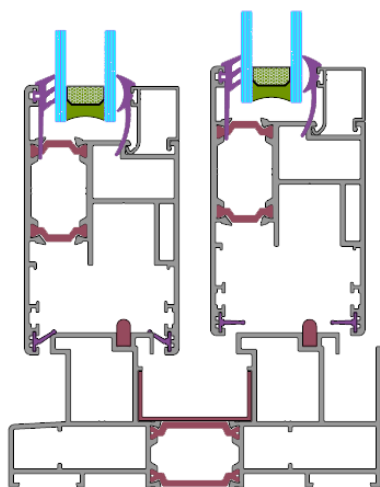

Tipos de apertura



Secciones

Marco: 135mm

Hoja: 56mm

Acrilado

Máximo 48mm