

Ventanas y puertas correderas

SERIE V85 RPT-MP

Categorías

Permeabilidad (UNE EN 1026:2000): Clase 3

Estanqueidad (UNE EN 1027:2000): desde Clase A4 hasta A5

Resistencia al viento (UNE EN 12211:2000): desde C2 hasta C3

Aislamiento acústico: desde 25 dB hasta 29 dB


Transmitancia térmica Uw: desde 1,7W/m² K hasta 2,2W/m² K



Colores



Detalle de la sección

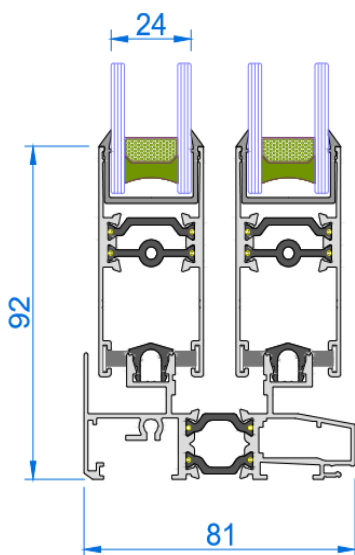

Tipos de apertura



Secciones

Marco: 85 mm

Hoja: 30 mm

Acristado

Máximo 24 mm