


Ficha técnica

V120 RPT



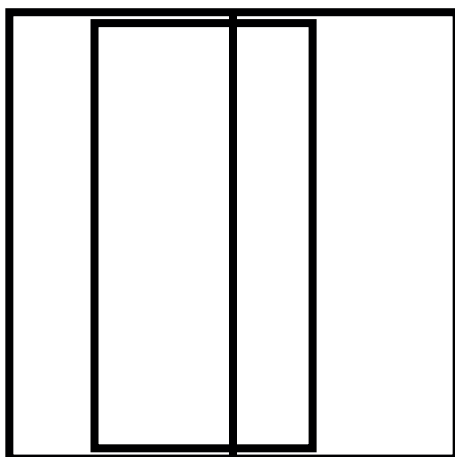

TRANSMITANCIA

$U_w \geq 1,6 \text{ (W/m}^2\text{K)}$

Consultar vidrio y dimensión

SECCIONES

Marco:	120 mm
Hoja:	50 mm

ESPESOR	1,8 mm
---------	--------

ALEACIÓN	6063 T-5
----------	----------

ACRISTALAMIENTO

Mínimo acristalamiento:	24 mm
Máximo acristalamiento:	40 mm
Máximo aislamiento acústico:	42 (-1,-2)dB

DIMENSION MÁXIMA POR HOJA








Ancho:	6000 mm
Alto:	3000 mm

PESO MÁXIMO POR HOJA	400 kg
----------------------	--------


CATEGORIAS ALCANZADAS Ensayo AEV 2.40x2.20m

Permeabilidad del aire:	Clase 3
Estanqueidad al agua:	Clase 4A
Resistencia al viento:	Clase C3

TIPOS DE ABERTURAS

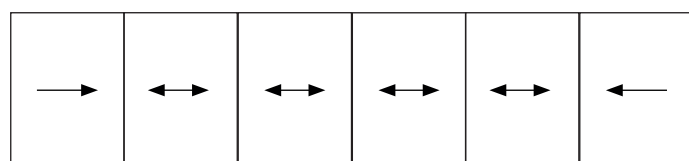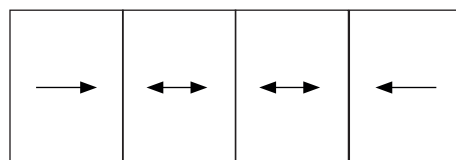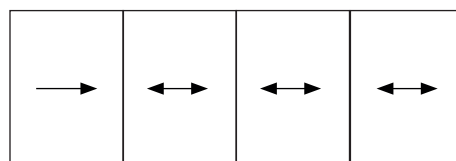

ACABADOS

	RAL 9016	BLANCO TRÁFICO	
	RAL 7011	GRIS HIERRO	
	RAL 7016	GRIS ANTRACITA	
	SABLE 2100	SABLE NEGRO	
	RAL 9005	NEGRO INTENSO MATE	
	RAL 7016 TXT	GRIS ANTRACITA	
	RAL 6005	VERDE MUSGO	
	RAL 6009	VERDE ABETO	
	RAL 7022	GRIS SOMBRA	
	RAL 8019	MARRÓN GRISACEO	
	RAL 8014	MARRÓN SEPIA	
	RAL 3005	ROJO VINO	
	TEKA TEXTURIZADO		
	ROBLE IBÉRICO TEXTURIZADO		
	EMBERO TEXTURIZADO		
	NOGAL OSC. TEXTURIZADO		
	BRONCE GRATA REPULIDO		
	INOX GRATA REPULIDO		
	PLATA GRATA REPULIDO		

SECCIÓN

